

(4)

Seiko Quartz

Cal. 7T32, 7T42

Käyttöohje

Osoitinkvartsikello, jossa on hälytin, ajastin ja monipuolinen ajanotto toiminto.

TOIMINNOT

Kellonaikatoiminto

Tunti- ja minuuttiosoitimet ja pieni sekuntiosoitin.

Kalenteritoiminto

Näyttää päivämäärän numeroin.

Hälytystoiminto

Hälytin on asetettu 12 tunnin mukaan. Kaksi pientä osoitinta näyttää asetetun hälytysajan.

1. Hälytysaika voidaan asettaa ulosvedetyllä nupilla.
2. Hälytysaika voidaan asettaa yksinkertaisesti myös nuppia painamalla.

Ajastintoiminto (vain Cal. 7T42-mallissa)

Ajastin voidaan asettaa 60 minuuttiin asti minuuttiporrastuksella.

1. Ajastimen "toisto" -toiminto
Ajastimeen asetettu kellonaika taltioituu muistiin ja asetettu aika voidaan tarvittaessa aktivoida.

Ajanotto

Ajanotto toimii 30 minuuttiin asti 1/5 sekunnin tarkkuudella.

Pariston vaihto


Pieni sekuntiosoitin siirtyy kahden sekunnin jaksoissa silloin, kun paristo on aika vaihtaa.

Nopeusmittariasteikko (Tachometer)

Eräät mallit on varustettu nopeusmittariasteikolla.

NÄYTTÖ JA NUPIT / PAINIKKEET

Painikkeita on kolme ja nuppeja kaksi.

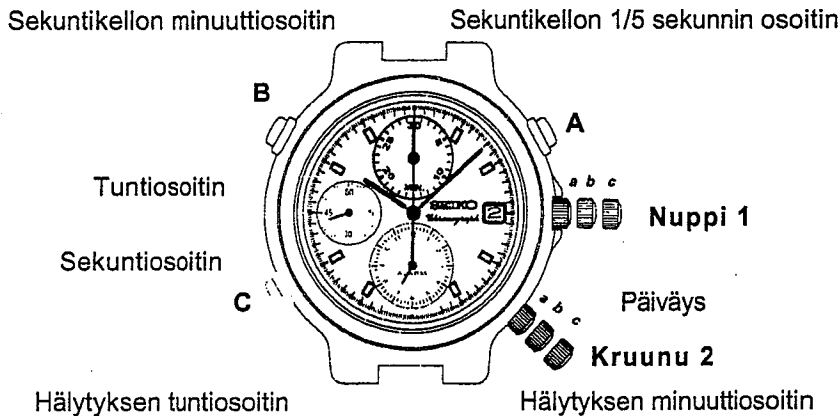


a: normaali asento b: ensimmäinen napsahdus c: toinen napsahdus

() (4)

A AJAN ASETTAMINEN

T Tuntiosoitin Minuuttiosoitin
Nuppi 1



Pieni sekuntiosoitin

- (a) Normaaliasento
(b) 1. asento
(c) 2. asento


1. Vedä nuppi 1 ulos asentoon 2, kun pieni sekuntiosoitin on 12 kohdalla.
2. Käännä nupista 1 tunti- ja minuuttiosoitimet haluttuun aikaan.
3. Paina nuppi 1 normaaliasentoon aikamerkin mukaan.

Huomioi tämä:

1. Kun tuntiosoitinta asetetaan, tarkista, että AM/PM (aamu-/iltapäivä) on oikein asetettu. Päiväys vaihtuu kellossa kerran 24 tunnissa. Käännä osoittimet ohi 12-asennon nähdäksesi, onko kello aamupäivä (AM) tai iltapäivä (PM) -asetuksella. Jos päiväys vaihtuu, kello on aamupäiväasetuksella. Ellei päiväys vaihtu, kello on iltapäiväasetuksella.
2. Asettaessasi minuuttiosoitinta, siirrä osoitinta 4-5 minuuttia haluamasi ajan edelle ja siirrä osoitin sen jälkeen hitaasti takaisin oikealle minuuttiluvulle.

F PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

Nuppi 1



Päiväys

- (a) Normaaliasento
(b) 1. asento

1. Vedä nuppi 1 ulos asentoon 1.
2. Käännä nuppia 1 myötöpäivään kunnes asetettavaksi haluamaasi päiväystä edeltävä päivä tulee näkyviin.
3. Vedä nuppi 1 ulos asentoon 2 ja siirrä tunti- ja minuuttiosoitimia eteenpäin kunnes haluamasi päiväys ilmestyy näkyviin. Aseta kello oikeaan aikaan aikamerkin mukaan.
4. Paina nuppi 1 normaaliasentoon.

H Huomioi tämä:


Ä Älä aseta päiväystä klo 9 PM ja klo 3 AM välisenä aikana. Toisaalta päiväys ei vaihdu oikein, jos kellon päiväys asetetaan mainittuna aikana. Vaihda aika milloin tahansa tämän ajan ulkopuolelta. Aseta ensin päiväys ja sitten oikea kellonaika.

H HÄLYTYSTOIMINTO

H Hälytysaika on asetettu 12 tunnin pohjalta ja erillisellä asteikolla olevat minuutti- ja sekuntiosoitimet siirtyvät normaalista kellonajasta riippumatta.

F PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

Tunti- Minuuttiosoitin
osoitin




Nuppi 2

- (a) Normaaliasento
(b) 1. asento
(c) 2. asento

1. Vedä nuppi 2 ulos asentoon 2. Kello piippaa varoittavasti.
2. Käännä nupista 2 myötöpäivään ja vastapäivään ja aseta hälytysosoittimet samaan aikaan normaaliajan kanssa. Kun hälytyksen minuuttiosoitinta asetetaan aikaan, siirrä osoitin 4-5 minuuttia haluttua aikaa edelle ja käännä osoitin sitten takaisin oikeaan aikaan.
3. Paina nuppi 2 normaaliasentoon ja vedä se uudelleen ulos asentoon 1. Paina "C" toistuvasti asettaaksesi haluamasi hälytysajan.
 - "C" painikkeen jokainen painallus siirtää hälytysosoittimia minuutin eteenpäin. Osoittimet siirtyvät nopeasti pitämällä "C" yhtäjaksoisesti painettuna.
 - Jos nuppi 2 vedetään ulos asentoon 1 minuutin sisällä sen painamisesta normaaliasentoon, hälytin piippaa.
4. Paina nuppi 2 normaaliasentoon.

H HÄLYTYKSEN KYTKENTÄ / POISTO

Hälytin toimii




1. asento

Nuppi 2

- Aktivoi hälytys vetämällä nupin 2 ulos asentoon 1. Hälytinasteikko ilmaisee asetetun hälytysajan.
- Hälytysaika näkyy näytössä 20 sekunnin ajan. Hälytyksen pysäytys käsin: paina "A" - "B" tai "C", taikka paina nuppi 2 normaaliasentoon.
- Kun nuppi 2 on normaaliasennossa, hälytin ei toimi ja hälytysajan osoittimet näyttävät juoksevaa aikaa.

(4)

Hälytin ei toimi :



Normaali-
asento

Nuppi 2

Kulunut-aika

Huomioi tämä:

Jos nuppi 2 vedetään ulos asentoon 2, kellosta kuuluu piippausääni ja asetettu hälytysaika pyyhkiytyy muistista. Paina tällaisessa tapauksessa nuppi takaisin normaaliasentoon, ja vedä se sitten ulos asentoon 1.

Paina tämän jälkeen "C" painiketta asettaaksesi haluamasi hälytysajan.

Hälytysaika ei kuitenkaan häviä, jos nuppi 2 painetaan normaaliasentoon ennen kuin piippaava varoitusääni päättyy.


AJANOTTO

Ajanottoa voidaan käyttää 1/5 sekunnin tarkkuudella 30 minuuttiin asti. 30 minuutin jälkeen ajanotto nollautuu (0) ja käynnistyy uudelleen. Tämä toistuu 6 tuntiin asti.

- Varmista ennen ajanoton käynnistämistä, että kellon nupit ovat normaaliasennossa. Paina "B" sekuntiosoittimien nollaamiseksi (0).

Ajanotto

Minuuttiosoitin



Nuppi 1

Nuppi 2

Ajanotto

1/5 sekuntiosoitin

1. Normaali ajanotto

Aloitus	paina "A"
Pysäytys	paina "A"
Nollaus	paina "B"

2. Tehollinen pelaajaika

Aloitus	paina "A"
Pysäytys	paina "A"
Uudelleen käynnistys	paina "A"
Pysäytys	paina "A"

Ajanotto voidaan pysäyttää ja käynnistää uudelleen painamalla "A"



Väliajanotto

Aloitus	paina "A"
Väliaika	paina "B"
Ajanotto jatkuu	paina "B"

Väliajanotto ja vapautus voidaan toistaa painamalla "B".

Pysäytys	paina "A"
Nollaus	paina "B"

Ajanotto kahdelle kilpailijalle

Aloitus	paina "A"
1. kilpailijan aika	paina "B"
2. Kilpailija maalissa	paina "A"
2. Kilpailijan aika	paina "B"
Nollaus	paina "B"

Huomioi tämä:

Nuppi 1: Ajanotto jatkuu vaikka nuppi 1 on vedetty ulos asentoon 1. Jos nuppi 1 vedetään ulos asentoon 2, sekuntimittarin osoittimet palautuvat "0" asentoon.

Nuppi 2: Jos nuppi 2 vedetään ulos asentoon 1 tai 2, sekuntimittarin osoittimet palautuvat "0" asentoon.

- Jos sekuntimittari nollataan ja "A" painetaan ennen kuin osoittimet ennättävät "0" asentoon, ajanotto jatkuu vaikka "A" painetaan.

AJASTIN (Cal. 7T42)

Ajastin voidaan asettaa haluttuun aikaan minuutin tarkkuudella 60 minuuttiin asti. Asetettu aika tallioituu kellon muistiin ja se voidaan aktivoida uudelleen muistiin asetetun ajan mukaan.

Ajastimen sekuntiosoitin

- Vedä nuppi 2 ulos asentoon 1.



Nuppi 1

1. asento

Nuppi 2

Ajastimen-minuuttiosoitin

(4)

Ajastimen asetus



- Paina "B", jolloin ajastimen minuuttiosoitin näyttää ennalta asetetun ajan. Paina "B" toistuvasti uuden ajan asettamiseksi ajastimeen. Osoitin siirtyy nopeasti pitämällä "B" yhtäjaksoisesti painettuna.

Ajastimen toiminta

Aloitus	paina "A"
Pysäytys	paina "A"
Uudelleenkäynnistys	paina "A"
Pysäytys	paina "A"
Ajastimen uudelleenkäynnistys ja pysäytys voidaan toistaa painamalla "A".	
Nollaus	paina "B"

- Ajastimen toimisessa sen osoittimet liikkuvat vastapäivään.
- Minuuttia ennen ajastimeen asetetun ajan nollautumista tai, jos ajastimeen on asetettu vain yksi minuutti, sekuntiosoitin pysähtyy ja minuuttiosoitin siirtyy yhden sekunnin sykäyksin.
- Kello alkaa piippaamaan sekunnin välein 3 sekuntia ennen asetetun ajan loppumista, jonka jälkeen kuuluu 2 sekunnin pituinen piippaus.

Huomautus:

- Nuppi 1: Ajastin toimii vaikka nuppi 1 vedetään ulos asentoon 1. Jos nuppi 1 vedetään ulos asentoon 2, ajastimen osoittimet palautuvat kuitenkin "0" asentoon.
- Nuppi 2: Jos nuppi 2 on normaaliasennossa tai vedettynä ulos asentoon 2, ajastimen osoittimet palautuvat "0" asentoon.

Ellei ajastimen nollaus tapahdu oikein, toimi seuraavasti:

Vedä nuppi 1 uloimpaan asentoon. Tällöin A-painikkeella voidaan asettaa minuuttilaskijan osoitin ja B-painikkeella sekuntiosoitin oikeaan nollauskohtaan (klo. 12:00).

Osoittimet liikkuvat nopeasti pitämällä painikkeita yhtäjaksoisesti painettuna.

Aseta samalla kellon- ja hälytysaikaosoitimet aikaan. Nämä toimenpiteet tulisi tehdä aina paristonvaihdon yhteydessä.

KELLON HOITAMINEN

VESITIIVIYS

• Ei-vesitiivis



- Jos kello kastuu, toimita se Seiko-Lorus-Pulsar-kauppiaille tai valtuutettuun huoltoon tarkistettavaksi.

• 5/10/15/20 baarin vesitiivisyys



- Varmista, että nappi on työnnetty kunnolla sisään ennen kuin käytät kelloa vedessä.
- Älä käytä nappia tai painikkeita kellon ollessa märkä tai vedessä. Jos kelloa käytetään merivedessä, huuhtelee se käytön jälkeen makealla vedellä ja kuivaa hyvin.
- Käydessäsi suihkussa vesitiivis 5 baarin kello ranteessasi tai vesitiivis 10, 15 tai 20 baarin kello ranteessasi, huomioi seuraava:
 - * Älä käytä nappia äläkä paina painikkeita kellon ollessa saippuaveden tai pesushampoon kastelena.
 - * Jos kello jätetään lämpimään veteen, se saattaa jättää hieman todellisesta kellonajasta. Tämä korjautuu kuitenkin, kun kellon lämpötila normalisoituu.

- * Baareina ilmaistu paine tarkoittaa testipainetta eikä sitä pidä käyttää vastaavana todellisena sukellussyvyytenä, koska uimaliikkeillä on taipumus lisätä painetta tietyllä syvyydellä. Varovaisuutta on noudatettava myös veteen sukeltaessa.

**Suositamme PULSAR-sukeltajakellon käyttöä seoskaasuilla sukeltaessa.

LÄMPÖTILA



Tämä kello toimii ehdottoman tarkasti 5° C ja 35° C (41° F ja 95° F) välisellä lämpötila-alueella.

Yli 60°C (140°F) lämpötilat voivat aiheuttaa paristovuodon tai lyhentää pariston käyttöikää. Älä säilytä kelloa erittäin matalissa, alle -10° C (+14° F) lämpötiloissa pitkän aikaa, koska kylmyys aiheuttaa jätättämistä tai edistämistä.

Käyntipoikkeama korjautuu kuitenkin, kun kellon lämpötila normalisoituu.

MAGNETISMI



Voimakas magnetismi vaikuttaa häiritsevästi kellon käyntiin. Estä kelloa joutumasta kosketukseen magneettisten esineiden kanssa.

KELLON KUOREN JA RANNEKKEEN HOITAMINEN



Estääksesi kellon kuorta ruostumasta ja ranneketta syöpymästä pölyn, kosteuden ja hien vaikutuksesta, pyyhi ne säännöllisesti pehmeällä, kuivalla liinalla.

ISKUT JA TÄRINÄ



Kevyet aktiviteetit eivät vaikuta kelloon, mutta varo pudottamasta kelloa tai lyömästä sitä jotakin kovaa pintaa vasten, sillä tämä vahingoittaa kelloa.

KEMIKAALIT



Älä altista kelloa liuotainaineille, elohopealle, kosmeettisille sumutteille, pesuaineille, liimalle tai maalille. Kellon kuori, ranneke, jne. saattavat muussa tapauksessa värjäytyä, huonontua tai vahingoittua.

SÄÄNNÖLLINEN TARKASTUS



Suositamme kellon tarkastamista 2-3 vuoden välein. Toimita kello tarkistettavaksi valtuutetulle Seiko-Lorus-Pulsar-kauppiaille varmistaaksesi, että kuori, nappi, painikkeet, tiiviste ja kristallisinetti ovat kunnossa.

KUOREN TAKAOSAN SUOJAKALVOA KOSKEVA VAROTOIMENPIDE



Jos kellon kuoren takaosaan on liimattu suojakalvo ja/tai jokin tarra, muista irrottaa nämä ennen kellon käyttöä.